



フロ・デバイター・バルブ	・FDT5-**-** 形	スレットコネクション	29.4 MPa
デ・コバルブ	・TDCV5-**-** 形		
デ・コバルブ (調整ネジ付)	・TDCV5-**-**B-** 形		

・外形寸法 (FDT5-02, 03, 04/TDCV5-02, 03, 04)

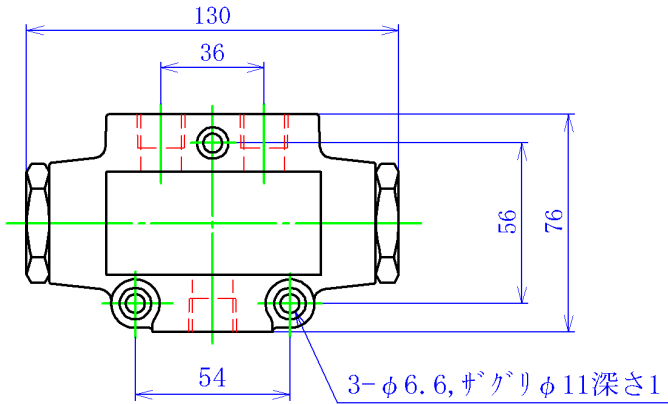

・外形寸法 (TDCV5-02B, 03B, 04B)

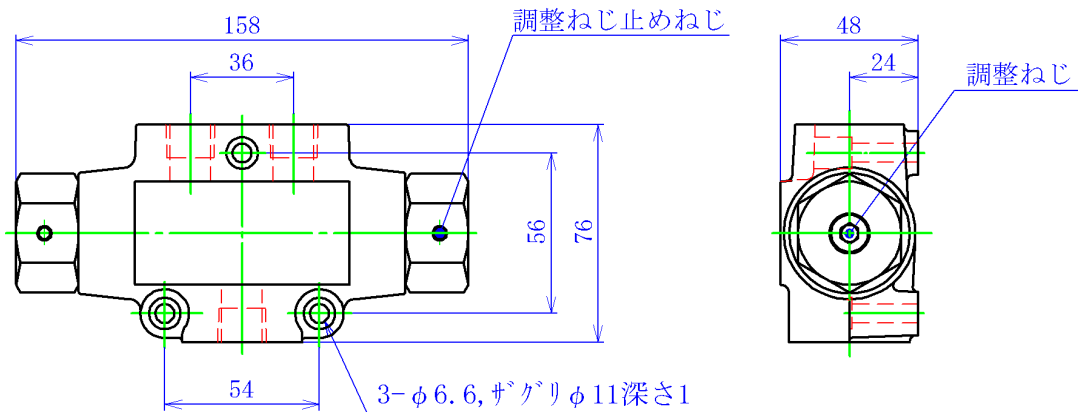

・仕様表

形式		ポート P		圧力損失 (MPa)	接続管径 (Rc, G)		重量 (kg)
		標準流量 (l/min.)	定格流量 (l/min.)		P	A・B	
FDT5 TDCV5	02 (B)	2	1.5~2.5	±0.2 0.7	1/4"	1/4"	1.8 ネジ付 2.0
		3	2.5~4				
	03 (B)	4	3~5	±0.2 0.8	3/8"	3/8"	
		6	5~8				
		10	8~13				
		15	13~18				
	04 (B)	20	17~25	±0.2 1.2	1/2"	3/8"	
		30	25~36				
		40	33~48				